



EBLOne

Tiêu chuẩn mới

Phiên bản tiếng Việt

Trải nghiệm cấp độ tiếp theo

Bộ điều khiển EBLOne mới và sáng tạo thiết lập tiêu chuẩn mới cho hệ thống phát hiện cháy một vòng lặp. Nó sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế gây ấn tượng với kiến trúc sư và người dùng cuối, kết hợp giao diện người dùng trực quan nhất giúp việc lắp đặt và bảo trì dễ dàng hơn bao giờ hết.

Sự thanh lịch sáng tạo

Kích thước nhỏ gọn và thiết kế đương đại khiến nó phù hợp với nhiều môi trường, từ khách sạn đến nhà xưởng nhỏ hoặc trường mẫu giáo.

Giao diện người dùng độc đáo

Được xây dựng xung quanh màn hình cảm ứng màu với đèn LED trạng thái tích hợp, đóng vai trò là toàn bộ giao diện người dùng.



EBLOne setup Wizard

Thiết lập tự động

EBLOne cách mạng hóa việc đưa vào vận hành với giao diện LCD đồ họa, loại bỏ nhu cầu dùng máy tính và đưa quá trình lên cấp độ dễ dàng tiếp theo.



Status



Disable



Test



Settings



Installation



Maintenance

Hệ thống menu dựa trên ứng dụng

Cấu trúc dễ điều hướng với đường dẫn rõ ràng đến tất cả chức năng ở phía trên, giúp hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả.



230 VAC



-5 to +40°C



425x310x120mm



Built-in
1 or 2*17 Ah



4kg



< 95%



IP30

Hoàn toàn mới, nhưng vẫn quen thuộc


Hoàn toàn tương thích với tất cả các đơn vị vòng lặp hiện đại của Panasonic và phần mềm EBLWin tiên tiến.

COM-LOOP

COM-loop	1
SUB-loops	Max. 4
Địa chỉ	253
Isolators	128
Thiết bị không dây	Max. 64

CONNECTIONS

Đầu ra cho thiết bị định tuyến	2
Đầu ra điện áp lập trình 24 V	1
Đầu ra nguồn 24 V	3
Đầu vào lập trình được	2
Giao diện USB (Type C)	1

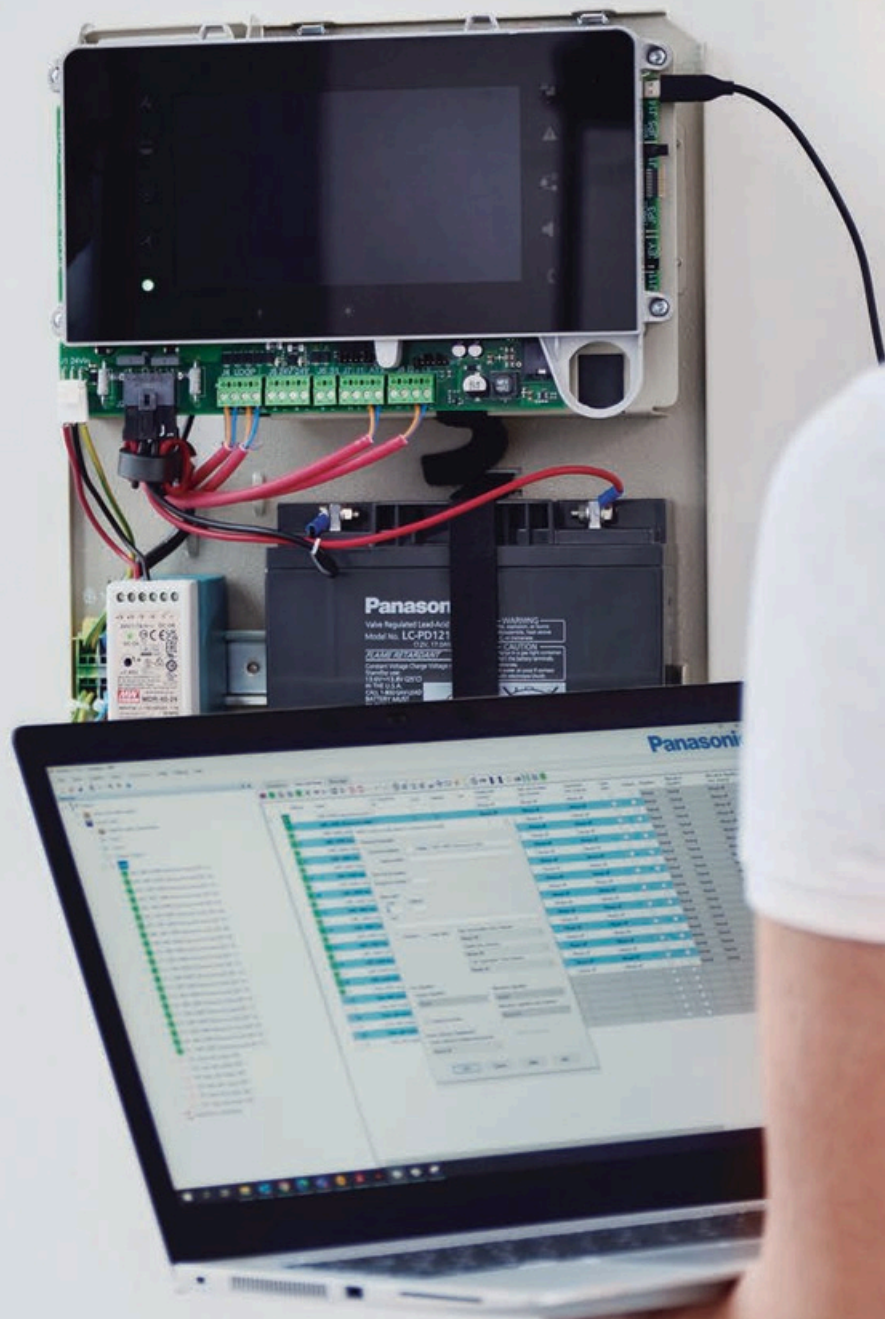

Cấu trúc được tối ưu hóa...

1

Khung kim loại

Tấm kim loại mạ kẽm nóng và sơn, đảm bảo độ bền và loại bỏ các cạnh sắc.

Hướng dẫn cáp tích hợp

Giúp lắp đặt gọn gàng, sạch sẽ.

EN54

EN54-2
EN54-4




Giá đỡ pin

Sử dụng một hoặc hai viên pin tùy theo tải và thời gian dự phòng cần thiết.

Thanh DIN tiêu chuẩn

Dùng cho nguồn điện, Gateway và khối đầu nối 230V.

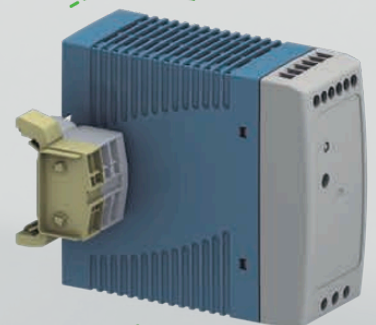

với ba phần chính

2

Module điện tử

Bao gồm module LCD và PCBA, được lắp bằng 4 ốc vít để dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

1

Khóa tùy chọn

Dành cho chức năng bảng điều khiển lực lượng chữa cháy.

3

Nắp trước

Nắp nhẹ bằng PC/ABS với cấp độ chống cháy cao (V0).



Thanh lịch và an toàn ở mọi nơi

Nhà hàng và khách sạn


Đầu báo và nút nhấn khẩn cấp không dây
Đèn thoát hiểm và đèn khẩn cấp tích hợp
Đầu báo AI cho khu vực bếp và môi trường khó khăn
Đế còi, còi báo và thiết bị báo động hình ảnh

Chung cư

Đầu báo có dây và không dây
Đơn vị xác nhận báo động cục bộ (có dây và không dây)
Đế còi và còi báo
Bộ mở rộng vòng lặp và đơn vị I/O

Trường học và trường mẫu giáo

Đầu báo có dây và không dây
Đèn thoát hiểm và đèn khẩn cấp tích hợp
Đế còi, còi báo và thiết bị báo động hình ảnh
Nút nhấn khẩn cấp

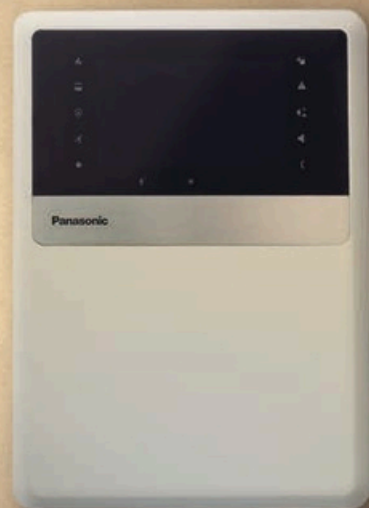

Văn phòng và nhà xưởng nhỏ

Đầu báo AI
Đầu báo hút và đầu báo EX cho khu vực khắc nghiệt
Đèn thoát hiểm và đèn khẩn cấp tích hợp
Đế còi, còi báo và thiết bị báo động hình ảnh
Bộ mở rộng vòng lặp và đơn vị I/O

Giao diện người dùng độc đáo



Với các đèn LED trạng thái tích hợp theo biểu tượng, bạn có thể nắm bắt ngay tình trạng của hệ thống báo cháy.



Màn hình cảm ứng màu được sử dụng cho các thao tác CIE như đưa vào vận hành, kiểm tra và bảo trì.



Màn hình LCD hoạt động như đơn vị trình bày báo động, giúp lực lượng chữa cháy nhận đầy đủ thông tin và có thể reset, tắt thiết bị báo động.



Giao diện người dùng độc đáo

Các sai lệch được làm nổi bật

6 ứng dụng chính
Trạng thái, Cài đặt, Vô hiệu hóa, Lắp đặt, Kiểm tra và Bảo trì

Menu và menu phụ trực quan với biểu tượng và chữ

Dễ điều hướng nhờ chức năng đường dẫn

www.panasonicfire.vn



Hai phương án đưa vào vận hành nhanh chóng và dễ dàng



Trình hướng dẫn thiết lập tự động

Công cụ đồ họa dạng wizard hướng dẫn bạn qua toàn bộ quy trình, loại bỏ nhu cầu dùng máy tính. Cho phép thiết lập người dùng và mật khẩu, gán vùng (zone) và địa chỉ, cũng như thêm nội dung văn bản báo động.

Phần mềm EBLWin

Chương trình của chúng tôi tất nhiên cũng có thể sử dụng với EBLOne. Tự động gán địa chỉ chỉ bằng cách kết nối vào hệ thống và để EBLWin hướng dẫn bạn hoàn thành toàn bộ quy trình.


www.panasonicfire.vn

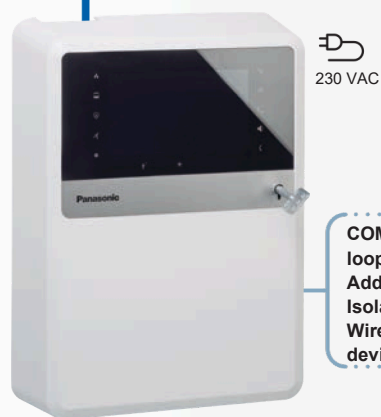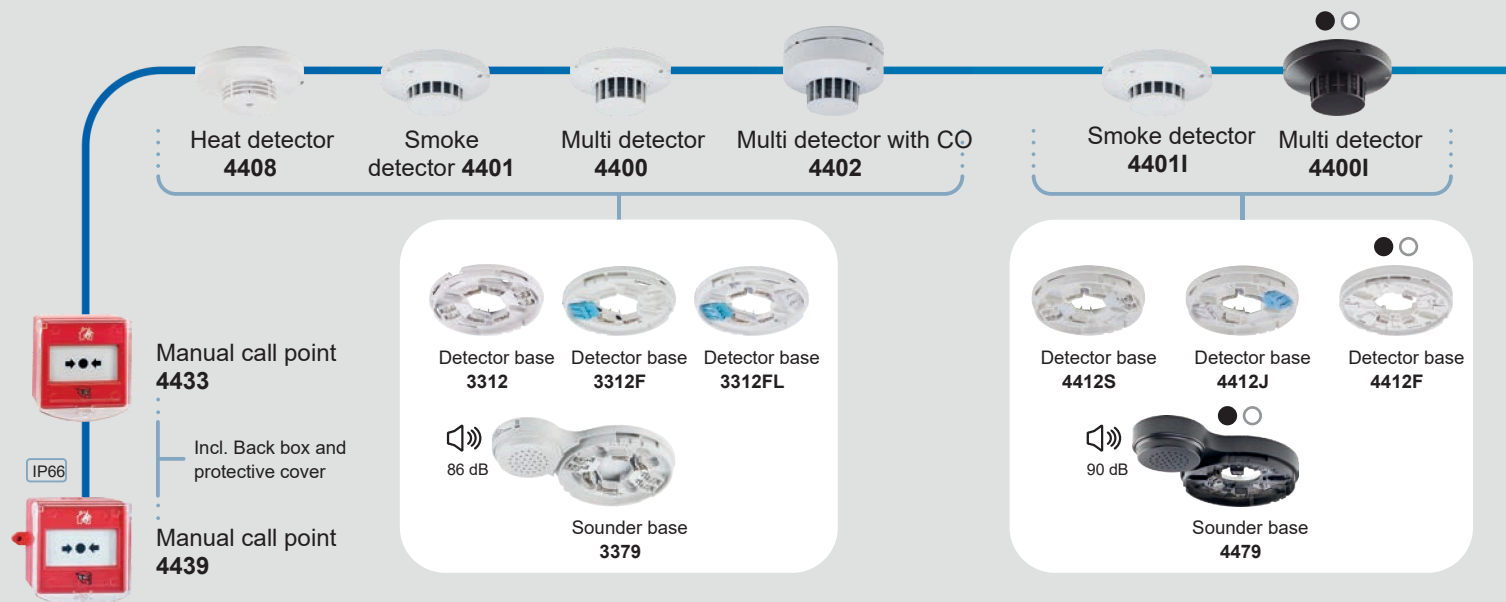

COM loop1 SUB
loops4
Addresses 253
Isolators 128
Wireless devices64


EBLOne

Sơ đồ hệ thống

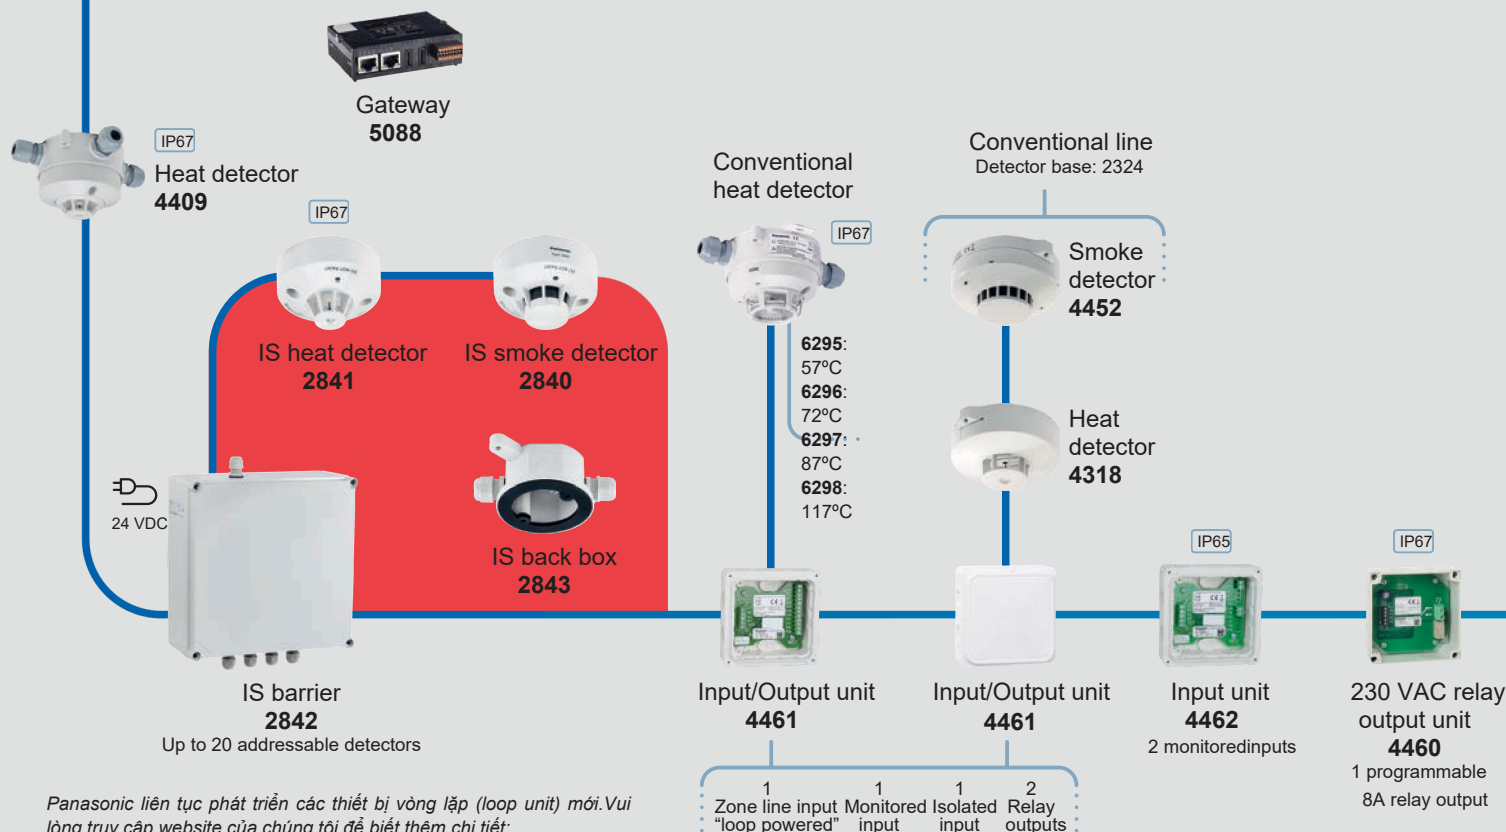

Panasonic liên tục phát triển các thiết bị vòng lặp (loop unit) mới. Vui lòng truy cập website của chúng tôi để biết thêm chi tiết:
www.panasonic-fire-security.com

www.panasonicfire.vn

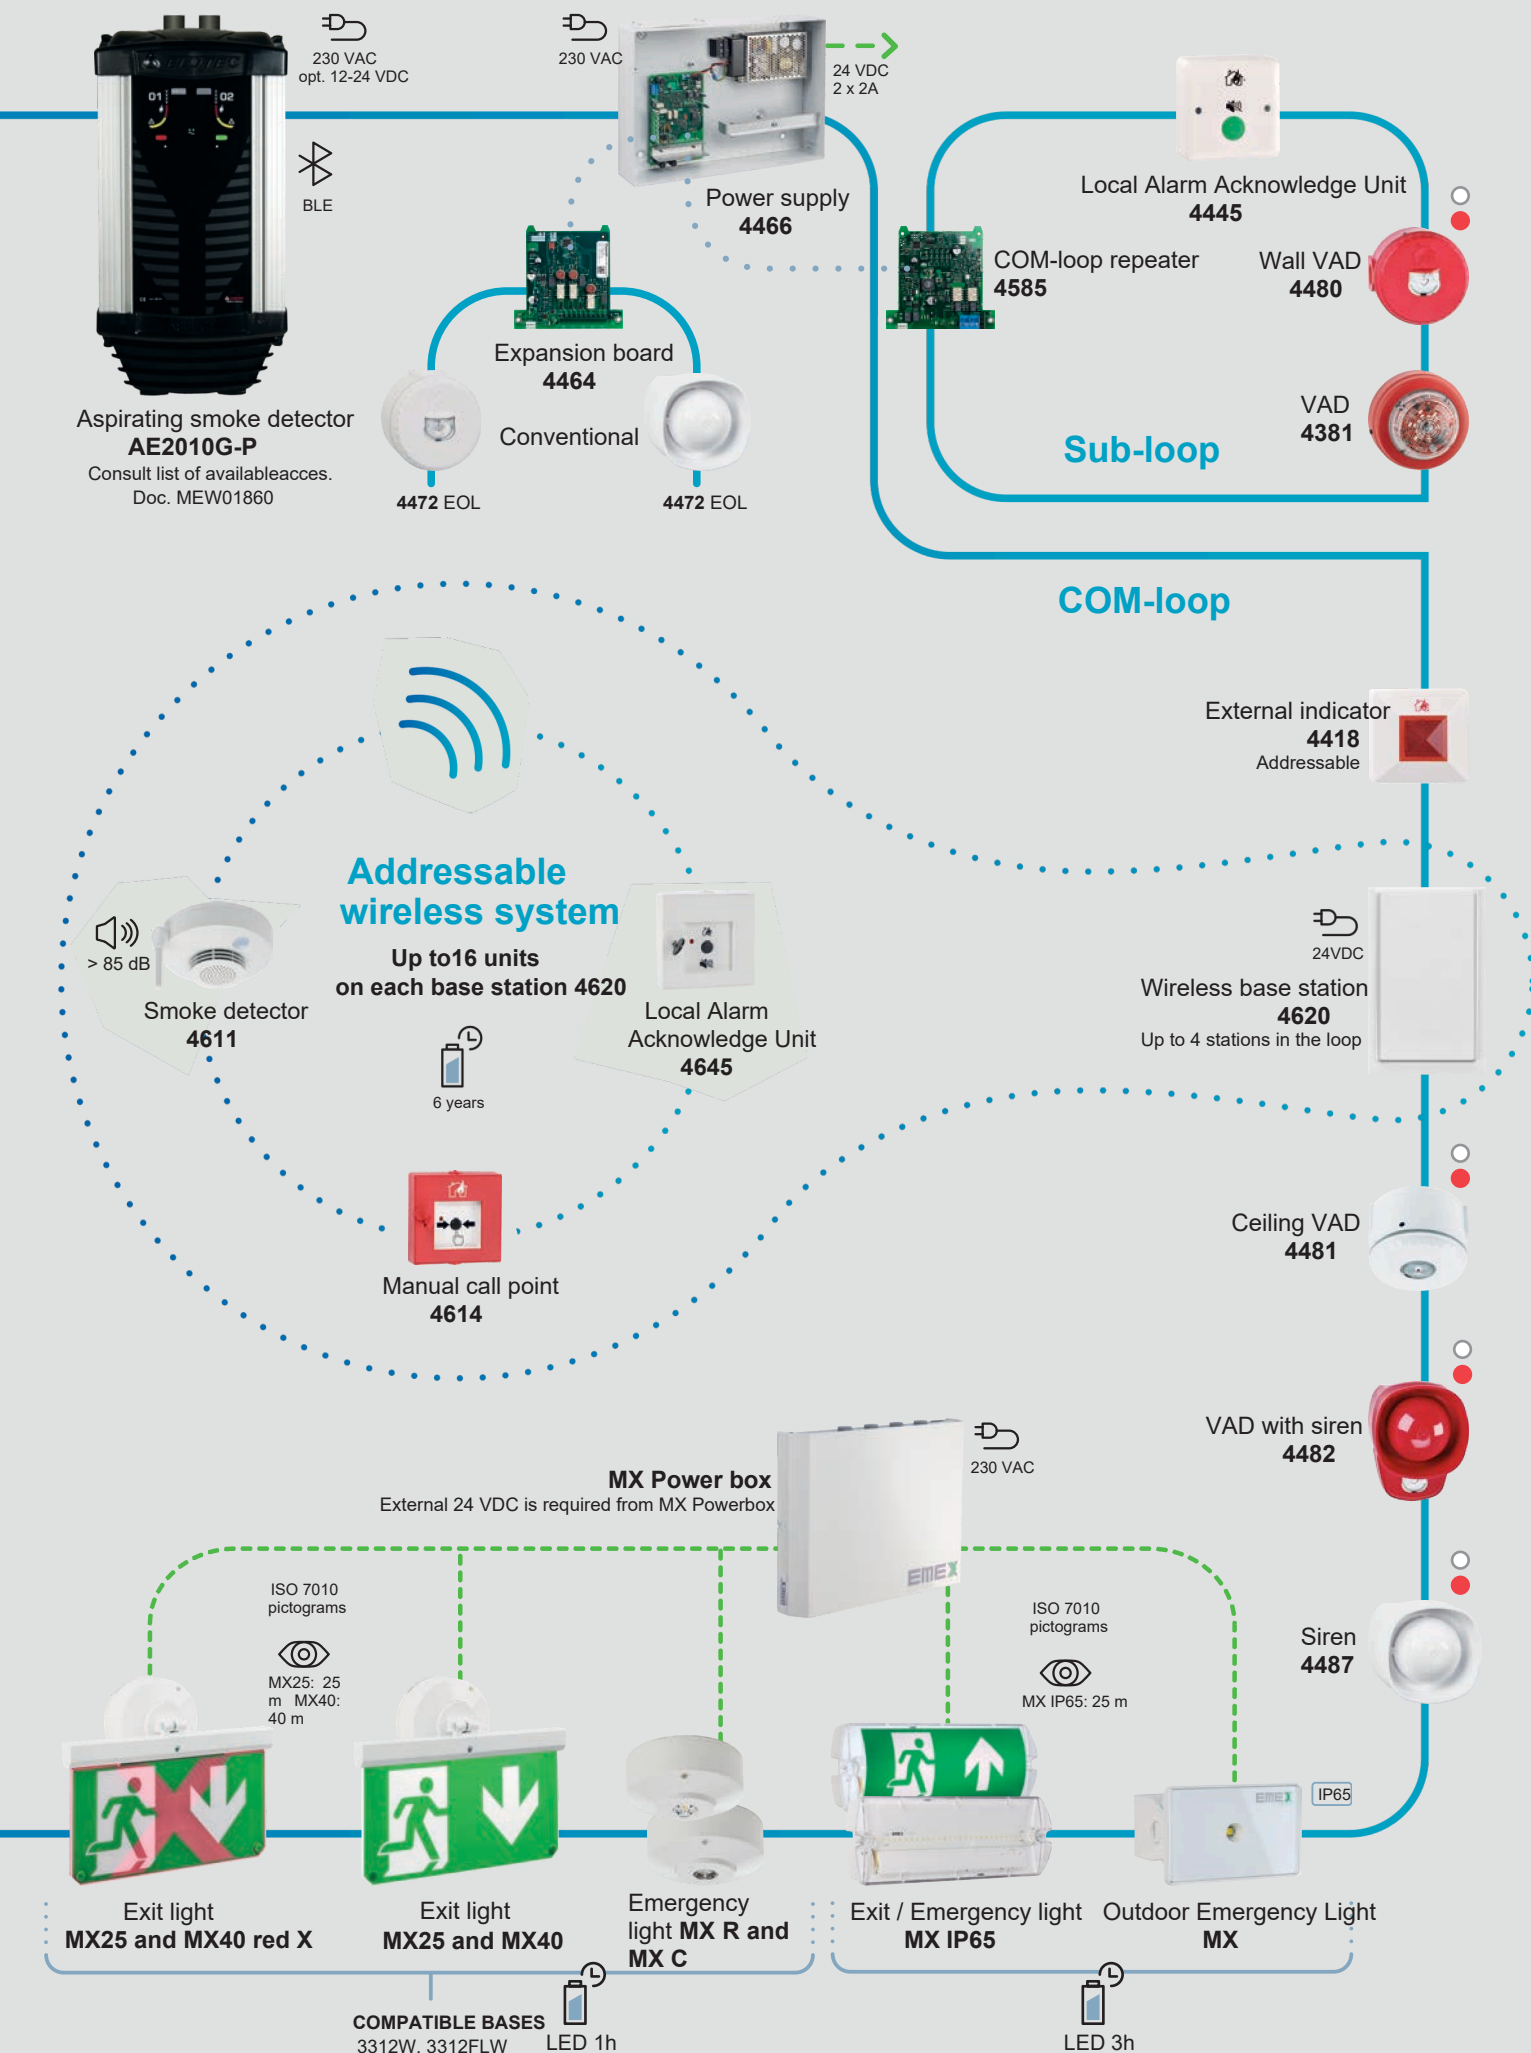

Panasonic Fire & Security Europe AB

Jungmansgatan 12

SE-211 11 Malmö, Sweden

+46 (0) 40 697 7000

info.pfseu@eu.panasonic.com

www.panasonic-fire-security.com